2 PIĘTRO ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII SKALA 1:100

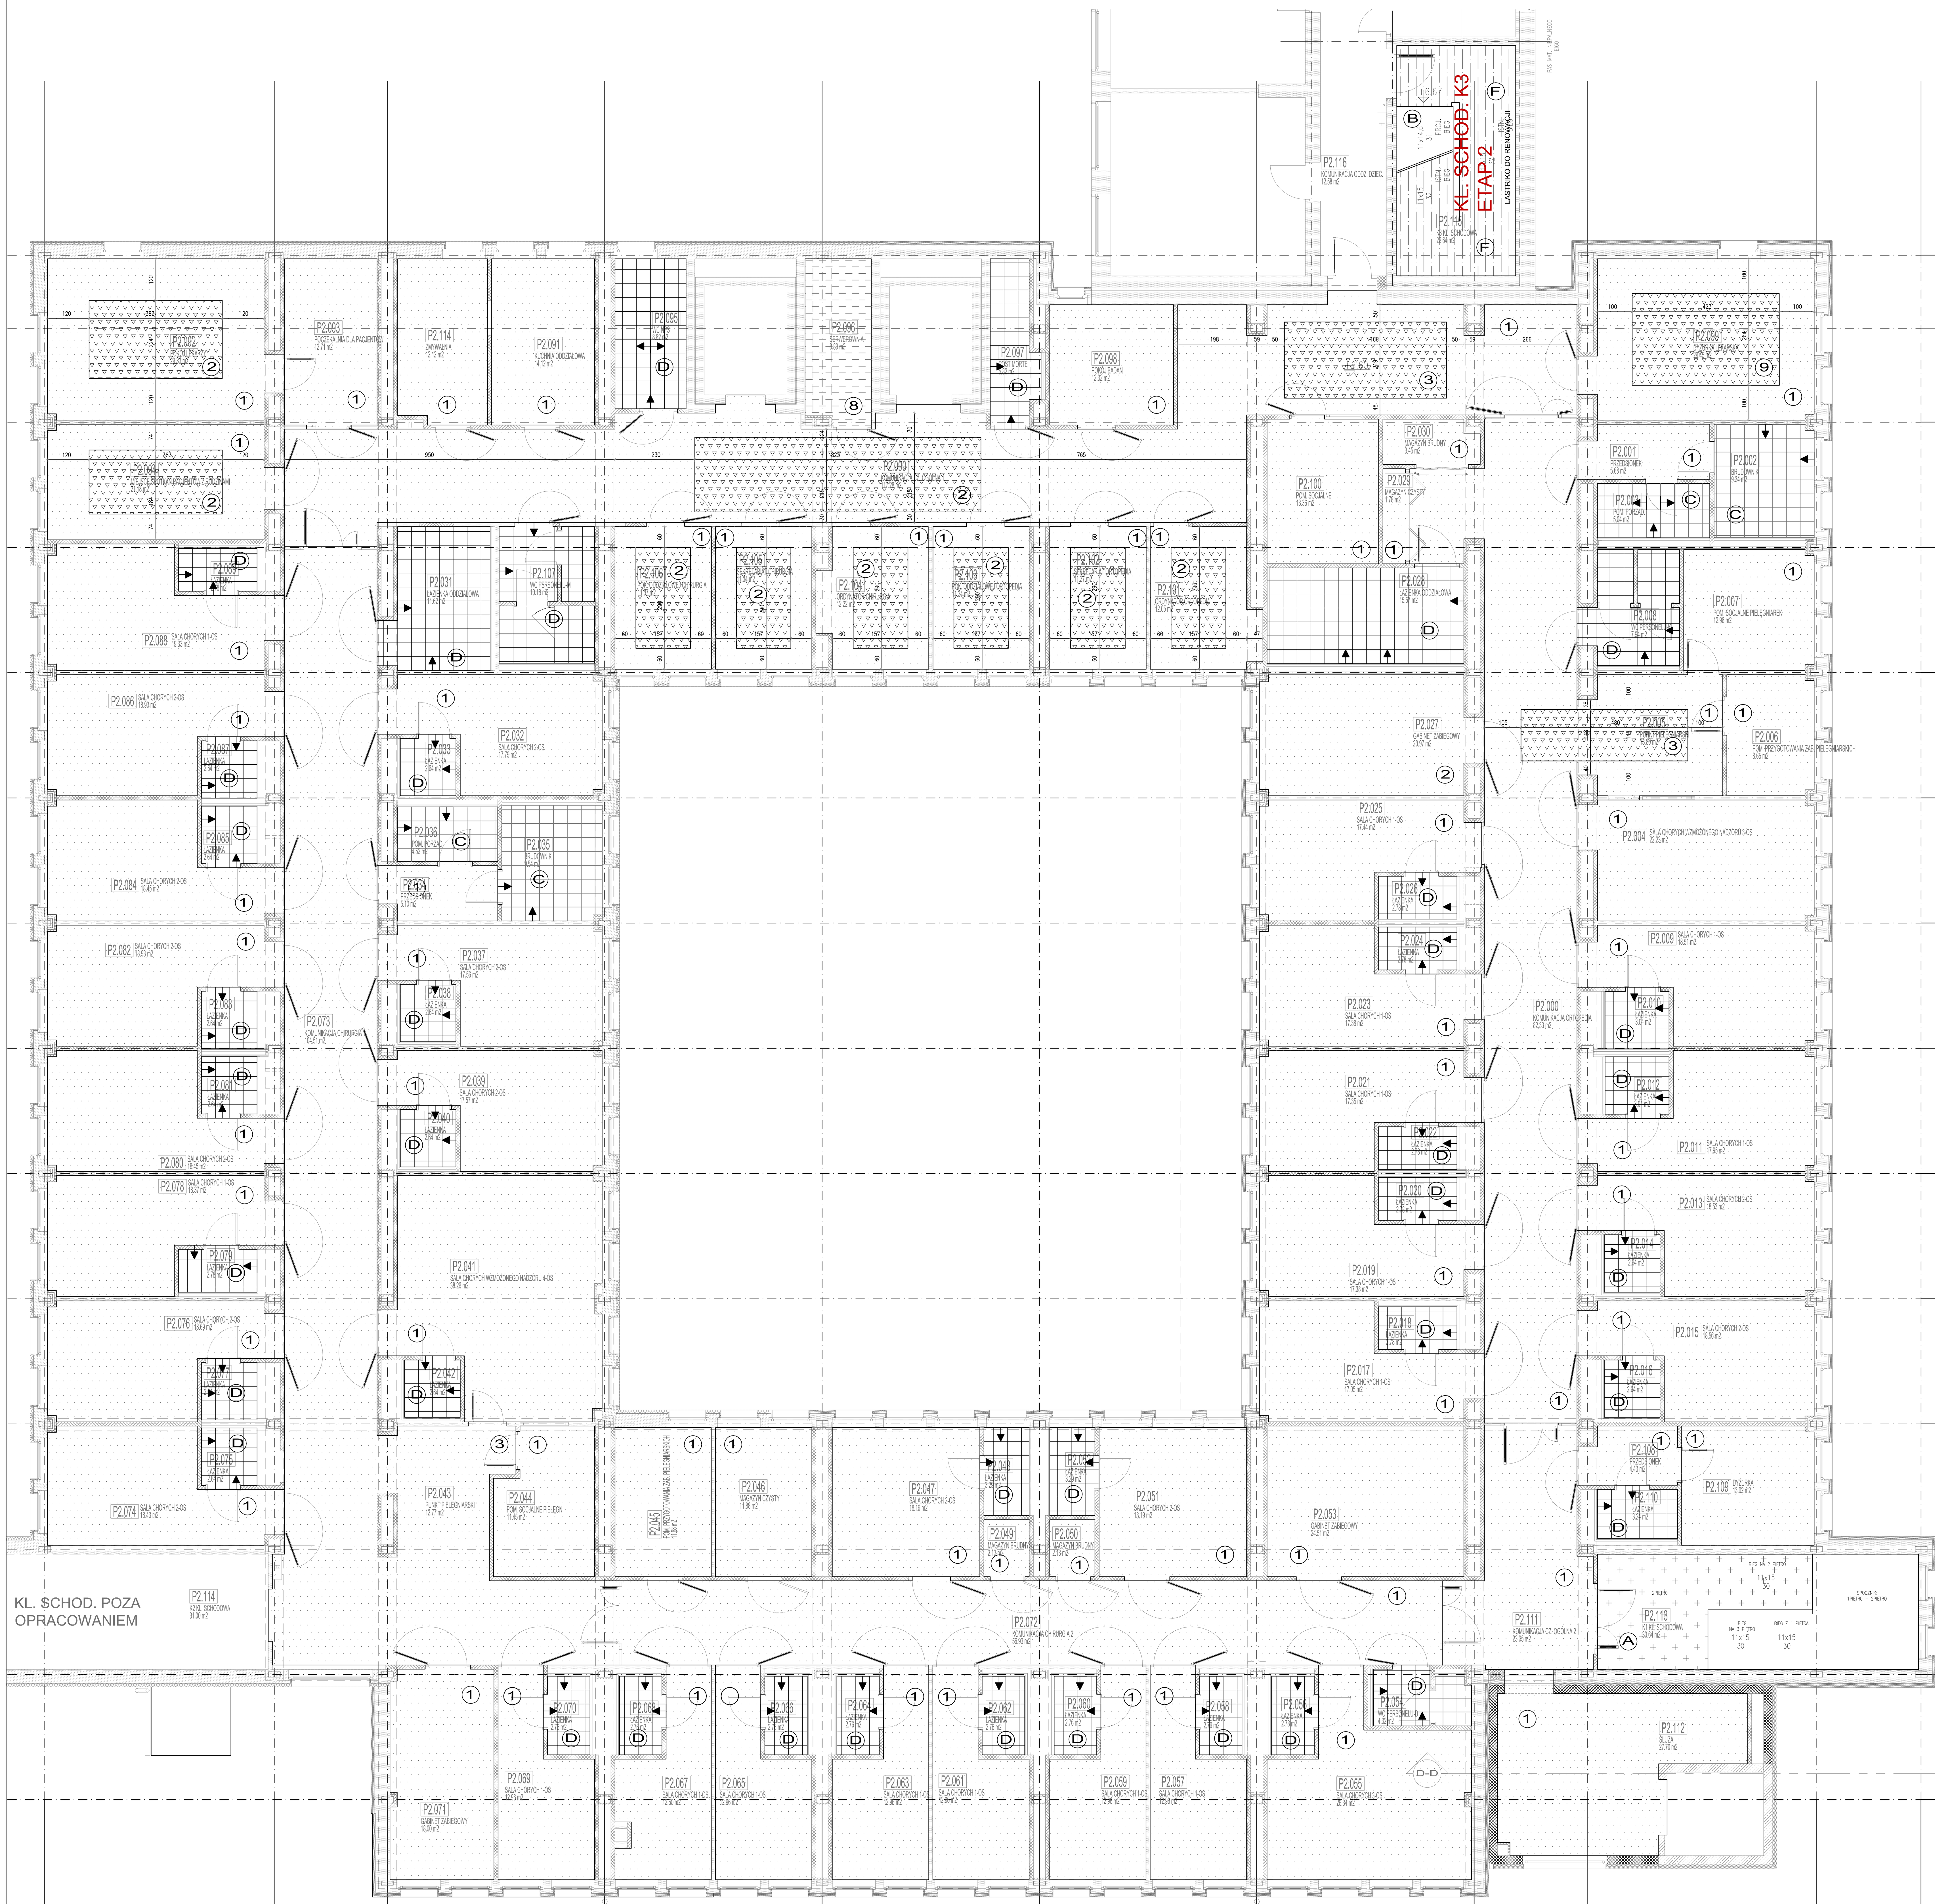



LEGENDA - POSADZKI:

WYKŁADZINY PVC

GŁADKA WYKŁADZINA HOMOGENICZNA, JEDNOWARSTWOWA PVC Z PERŁOWYMI WSTAWKAMI

FORMA: rolka 2mx20m
WAGA: 2950 g/m2
PARAMETRY TECHNICZNE: klasyfikacja użytkowania 34/43; trudnozapalna - Bfl-s1; atest higieniczny; GRUBOŚĆ 2mm; spawana termicznie; pełne zabezpieczenie fabryczne poliuretanem; zabezpieczona środkiem antybakteryjnym; odporność na poślizg D, grupa 9; odporność na ścieranie EN 660 part2 - GrupaT; odpornosc chemiczna - dobra; antystatyka <2kV; 10 lat gwarancji. wzór bezkierunkowy, odporna na kółka samonastawne
Wykładzinę wywijać na ścianę tworząc cokół h= 10 cm.styk ścian wyoblić 25 mm (stosować systemowe profile wyobleniowe PVC)

①	KOLOR: ecru z drobinkami perłowymi (PEARLAZZO PUR 9703 Chalk Burst, f-my POLYFLOR) lub równoważny
②	KOLOR: bezowo-szary z drobinkami perłowymi (PEARLAZZO PUR 9724 Wholemeal, f-my POLYFLOR) lub równoważny
③	KOLOR: jasno żółty z drobinkami perłowymi (PEARLAZZO PUR 9702 Lemon Ice, f-my POLYFLOR) lub równoważny
④	KOLOR: jasno niebieski z drobinkami perłowymi (PEARLAZZO PUR 9709 Skylight, f-my POLYFLOR) lub równoważny
⑤	KOLOR: jasno zielony z drobinkami perłowymi (PEARLAZZO PUR 9708 Alpine Meadow, f-my POLYFLOR) lub równoważny

HOMOGENICZNA WYKŁADZINA PRĄDOPRZEWODZĄCA

PARAMETRY TECHNICZNE: rezystancja elektryczna wg normy EN 1081 - 1x10 ₆ ohm
reakcja na ogień bfl-S1; grubość 2mm; odporna na działanie mikroorganizmów;
antypoślizgowa R9; klasa ścieralności p; szerokość rolki 200 cm; waga 2900 g/m2; antyelektrostatyczność <2kv

MONTAŻ: pod wykładziną stosować taśmy miedziane,do przyklejania taśm miedzianych do spodniej strony wykładziny stosować klej prądoprzewodzący, wykładziny kleić na całej powierzchni stosując klej akrylowy do wykładzin podłogowych zgodnie z zaleceniami producenta

Wykładzinę wywijać na ścianę tworząc cokół h= 10 cm.styk ścian wyoblić 25 mm (stosować systemowe profile wyobleniowe PVC)

⑧	KOLOR: jasny np. Birchwood 5360, w/r 0630 (seria FINESSE EC f-my POLYFLOR) lub równoważny

PŁYTKI GRESOWE, LASTRIKO

PŁYTKI GRESOWE NIESZKLIWIONE MATOWE - KLATKA K1 (ETAP 1)

FORMAT :30x30cm, PRZY ZMIANIE WYSOKOŚCI (KRAWĘDZIE STOPNI, BRZEGI SPOCZNIKÓW) STOSOWAĆ PŁYTKI Z SYSTEMOWYM RYFLOWANIEM
PARAMETRY TECHNICZNE: ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNA 130 mm3, NASIĄKLIWOŚĆ <0,1%, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE 45N/mm2, ODPORNE NA PLAMIENIE; ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10
MONTAŻ: PŁYTKI MONTOWAĆ NA KLEJ; PRZY ŚCIANACH WYKONAĆ COKÓŁ Z PŁYTEK NA WYSOKOŚCI 10cm Z TEJ SAMEJ KOLEKCJI

Ⓐ	KOLOR: jasny beż (kolor płytek i fug dopasować do niższych, już wykończonych kondygnacji)

PŁYTKI GRESOWE NIESZKLIWIONE MATOWE - KLATKA K3 (ETAP 2)

FORMAT :30x30cm, PRZY ZMIANIE WYSOKOŚCI (KRAWĘDZIE STOPNI, BRZEGI SPOCZNIKÓW) STOSOWAĆ PŁYTKI Z SYSTEMOWYM RYFLOWANIEM
PARAMETRY TECHNICZNE: ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNA 130 mm3, NASIĄKLIWOŚĆ <0,1%, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE 45N/mm2, ODPORNE NA PLAMIENIE; ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10/A
MONTAŻ: PŁYTKI MONTOWAĆ NA KLEJ; PRZY ŚCIANACH WYKONAĆ COKÓŁ Z PŁYTEK NA WYSOKOŚCI 10cm Z TEJ SAMEJ KOLEKCJI

Ⓑ	KOLOR: jasny np. 162 basalt (seria PLURAL DREI f-my AGROB BUCHTAL lub równoważny) KOLOR FUG: w kolorze płytki

PŁYTKI GRESOWE NIESZKLIWIONE, WYKOŃCZENIE NATURALNE - MAT

FORMAT : 39,7x39,7cm; grubość: 0,83mm
PARAMETRY TECHNICZNE: ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNA 130 mm3, NASIĄKLIWOŚĆ <0,1%, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE 45N/mm2, ODPORNE NA PLAMIENIE; ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10
MONTAŻ: PŁYTKI MONTOWAĆ NA KLEJ; PRZY ŚCIANACH WYKONAĆ COKÓŁ Z PŁYTEK NA WYSOKOŚCI 10cm Z TEJ SAMEJ KOLEKCJI
FUGA: CEMENTOWA klasa CG2, fuga w kolorze płytek, szerokość fugi 2 mm

Ⓒ	KOLOR: jasny beż np. CN 99 - wykończenie naturalne (seria CONCEPT f-my NOWA GALA) lub równoważny KOLOR FUG: w kolorze płytki
Ⓓ	KOLOR: szary np. CN 13 - wykończenie naturalne (seria CONCEPT f-my NOWA GALA) lub równoważny KOLOR FUG: w kolorze płytki

PŁYTKI GRESOWE IMPREGNOWANE FABRYCZNIE

FORMAT : 19,7x19,7cm; grubość: 15,0mm
PARAMETRY TECHNICZNE: ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNA 140 MM3 (<175 MM3), NASIĄKLIWOŚĆ <0,4% (≤ 0,5%), WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE 51N/MM2 (MIN.35N/MM2), WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ 8,0 X 10-6 , WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZMIANY TEMPERATURY, ODPORNOŚĆ NA PLAMIENIE - KLASA 5; ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE KWASÓW I ZASAD, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R12/V4
MONTAŻ: PŁYTKI MONTOWAĆ NA KLEJ; PRZY ŚCIANACH WYKONAĆ COKÓŁ Z PŁYTEK NA WYSOKOŚCI 10CM Z TEJ SAMEJ KOLEKCJI
FUGA: CEMENTOWA klasa CG2 ,fuga w kolorze płytek, szerokość fugi 2 mm

Ⓔ	KOLOR: szary np. 3602 hellgrau (seria PLURAL PLUS 3 system PROTECTA wykończenie powierzchni CAROSTIC f-my AGROBBUCHTAL lub równoważny) KOLOR FUG: w kolorze płytki
⊢▸	KIERUNEK UKŁADANIA PŁYTEK
Ⓕ	LASTRIKO - istniejąca posadzka klatki schodowej K3 przewidziana do renowacji (kondygnacje od piwnicy do 2 piętra)

POSADZKA PRZEMYSŁOWA - ETAP 1 (PIWNICA)

Ⓘ	Samopoziomująca masa nawierzchniowa pod duże obciążenia + impregnat pielęgnujący i utwardzający lub wykończenie z masy wyrównującej z dyspersją polimerową KOLOR: szary

MATA - ETAP 2 (STERYLIZATORNIA, BLOK OPERAC.)

Ⓘⓘ	mata posadzkowa - ujęta w projekcie technologii - pom. nr 3.027, pom. nr 4.019, 4.020 UWAGA: W MIEJSCU UKŁADANIA MATY WYKONAĆ POSADZKĘ W OBNIŻENIU

2 PIĘTRO - POW. NETTO

Numer	Nazwa	Powierzchnia
P2.000	Komunikacja ortopedia	82.33 m2
P2.001	Przedsionek	5.63 m2
P2.002	Brudownik	9.34 m2
P2.003	Pom. Porząd.	5.04 m2
P2.004	Sala chorych wzmożonego nadzoru 3-os	22.23 m2
P2.005	Punkt pielęgniarski	13.80 m2
P2.006	Pom. Przygotowania zab. Pielęgniarskich	8.65 m2
P2.007	Pom. Socjalne pielęgniarek	12.96 m2
P2.008	Wc personelu-k	7.94 m2
P2.009	Sala chorych 1-os	18.51 m2
P2.010	Łazienka	3.04 m2
P2.011	Sala chorych 1-os	17.95 m2
P2.012	Łazienka	3.04 m2
P2.013	Sala chorych 2-os	18.53 m2
P2.014	Łazienka	2.64 m2
P2.015	Sala chorych 2-os	18.56 m2
P2.016	Łazienka	2.64 m2
P2.017	Sala chorych 1-os	17.05 m2
P2.018	Łazienka	2.78 m2
P2.019	Sala chorych 1-os	17.38 m2
P2.020	Łazienka	2.78 m2
P2.021	Sala chorych 1-os	17.35 m2
P2.022	Łazienka	2.78 m2
P2.023	Sala chorych 1-os	17.38 m2
P2.024	Łazienka	2.78 m2
P2.025	Sala chorych 1-os	17.44 m2
P2.026	Łazienka	2.78 m2
P2.027	Gabinet zabiegowy	20.97 m2
P2.028	Łazienka oddziałowa	15.57 m2
P2.029	Magazyn czysty	1.78 m2
P2.030	Magazyn brudny	3.45 m2
P2.031	Łazienka oddziałowa	11.62 m2
P2.032	Sala chorych 2-os	17.79 m2
P2.033	Łazienka	2.64 m2
P2.034	Przedsionek	5.10 m2
P2.035	Brudownik	9.54 m2
P2.036	Pom. Porząd.	4.52 m2
P2.037	Sala chorych 2-os	17.56 m2
P2.038	Łazienka	2.64 m2
P2.039	Sala chorych 2-os	17.57 m2
P2.040	Łazienka	2.64 m2
P2.041	Sala chorych wzmożonego nadzoru 4-os	38.26 m2
P2.042	Łazienka	2.64 m2
P2.043	Punkt pielęgniarski	12.77 m2
P2.044	Pom. Socjalne pielęgn.	11.45 m2
P2.045	Pom. Przygotowania zab. Pielęgniarskich	11.88 m2
P2.046	Magazyn czysty	11.88 m2
P2.047	Sala chorych 2-os	18.19 m2
P2.048	Łazienka	3.29 m2
P2.049	Magazyn brudny	2.13 m2
P2.050	Magazyn brudny	2.13 m2
P2.051	Sala chorych 2-os	18.19 m2
P2.052	Łazienka	3.29 m2
P2.053	Gabinet zabiegowy	24.51 m2
P2.054	Wc personelu-d	4.32 m2
P2.055	Sala chorych 3-os.	26.34 m2
P2.056	Łazienka	2.78 m2
P2.057	Sala chorych 1-os	12.96 m2
P2.058	Łazienka	2.76 m2
P2.059	Sala chorych 1-os	12.96 m2
P2.060	Łazienka	2.76 m2
P2.061	Sala chorych 1-os	12.96 m2
P2.062	Łazienka	2.76 m2
P2.063	Sala chorych 1-os	12.96 m2
P2.064	Łazienka	2.76 m2
P2.065	Sala chorych 1-os	12.96 m2
P2.066	Łazienka	2.76 m2
P2.067	Sala chorych 1-os	12.60 m2
P2.068	Łazienka	2.76 m2
P2.069	Sala chorych 1-os	12.96 m2
P2.070	Łazienka	2.76 m2
P2.071	Gabinet zabiegowy	18.00 m2
P2.072	Komunikacja chirurgia 2	56.93 m2
P2.073	Komunikacja chirurgia 1	104.51 m2
P2.074	Sala chorych 2-os	18.43 m2
P2.075	Łazienka	2.64 m2
P2.076	Sala chorych 2-os	18.69 m2
P2.077	Łazienka	2.64 m2
P2.078	Sala chorych 1-os	18.37 m2
P2.079	Łazienka	2.78 m2
P2.080	Sala chorych 2-os	18.45 m2
P2.081	Łazienka	2.64 m2
P2.082	Sala chorych 2-os	18.93 m2
P2.083	Łazienka	2.64 m2
P2.084	Sala chorych 2-os	18.45 m2
P2.085	Łazienka	2.64 m2
P2.086	Sala chorych 2-os	18.93 m2
P2.087	Łazienka	2.64 m2
P2.088	Sala chorych 1-os	19.33 m2
P2.089	Łazienka	2.78 m2
P2.090	Komunikacja cz. Ogólna 1	117.28 m2
P2.091	Kuchnia oddziałowa	14.12 m2
P2.092	Pokój lekarzy	29.33 m2
P2.093	Poczekalnia dla pacjentów	12.71 m2
P2.094	Miejsce spotkań pacjentów z rodzinami	21.18 m2
P2.095	Wc nps	8.82 m2
P2.096	Serwerownia	8.89 m2
P2.097	Post morte	5.82 m2
P2.098	Pokój badań	12.32 m2
P2.099	Dyżurka lekarska	29.45 m2
P2.100	Pom. Socjalne	13.36 m2
P2.101	Ordynator ortopedia	12.05 m2
P2.102	Sekretariat ortopedia	11.37 m2
P2.103	Pok. Oddziałowej ortopedia	11.34 m2
P2.104	Ordynator chirurgia	12.22 m2
P2.105	Sekretariat chirurgia	11.34 m2
P2.106	Pok. Oddziałowej chirurgia	11.37 m2
P2.107	Wc personelu-m	10.18 m2
P2.108	Przedsionek	4.43 m2
P2.109	Dyżurka	13.02 m2
P2.110	Łazienka	3.24 m2
P2.111	Komunikacja cz. Ogólna 2	23.05 m2
P2.112	Śluza	27.70 m2
P2.113	K1 kl. Schodowa	30.64 m2
P2.114	K2 kl. Schodowa	31.00 m2
P2.114	Zmywalnia	12.12 m2
P2.115	K3 kl. Schodowa	22.64 m2
P2.116	Komunikacja oddz. Dziec.	12.58 m2
		1674.51 m2

ETAPOWANIE:
ETAP 1 - 2 PIĘTRO
ETAP 2 - KLATKA SCHODOWA K3

ZALECENIA:
WYKŁADZINY PVC:
- WYKŁADZINY NALEŻY KLEIĆ NA KLEJ DO PRZYKLEJANIA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH NP.UZIN LUB RÓWNOWAŻNY ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
- WYKŁADZINY WYWINĄĆ NA ŚCIANĘ TWORZĄC COKÓŁ DO H=10cm
- W PRZYPADKU WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH STYK ŚCIANY Z POSADZKĄ WYOBLIĆ
- DLA WYKŁADZIN PRĄDOPRZEWODZĄCYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ UZIOM WYKŁADZINY ORAZ KLEJ PRĄDOPRZEWODZĄCY ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

PŁYTKI:
- FUGOWAĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ DO FUGOWANIA O WYSOKICH PARAMETRACH KLASY CG2, SZEROKOŚĆ FUGI 2mm,
- STYK COKOŁU Z POSADZKĄ I NAROŻNIKI WYPEŁNIĆ SILIKONEM
- ZALECA SIĘ STOSOWANIE ZAPRAW KLEJOWYCH UZNANYCH PRODUCENTÓW ADEKWATNYCH DO PODŁOŻY NA KTÓRYCH PŁYTKI SĄ UKŁADANE, POSIADAJĄCYCH ATESTY I CERTYFIKATY ORAZ KONSULTACJĘ WYBORU RODZAJU ZAPRAWY ZE SPRZEDAWCĄ

UWAGI:
01. WSZYSTKE MATERIAŁY UŻYTE DO WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POWINNY POSIADAĆ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W OBIEKTACH SŁUŻBY ZDROWIA WYDANE PRZEZ PZH.
02. WSZYSTKE MATERIAŁY UŻYTE DO WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POWINNY POSIADAĆ ATESTY ŚWIADCZĄCE O TRUDNOZAPALNOŚCI.
03. WYKONAWCA POWINIEN ŚCIŚLE ZASTOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ PRODUCENTÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH W CELU UZYSKANIA PRAWIDŁOWYCH PARAMETRÓW ORAZ UTRZYMANIA W MOCY ATESTÓW.
04. **WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE**

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.
WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ.
MATERIAŁY OPISANE W PROJEKCIE MOŻNA ZAMIENIAĆ NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH, PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA.
BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRÓBEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

Inwestor/ Adres budowy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN		Branża ARANŻACJA WNĘTRZ Rys.Nr **Pw_Aw_10**
PROJEKT WYKONAWCZY		Data opracowania 2011-08
Rysunek RZUT 2 PIĘTRA - ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII POSADZKI		Skala 1:100 Etap realizacji: Etap 1, Etap 2
Gł. projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	Upr.bud.nr 78/86/Pw	
Projektant mgr inż. arch. Monika Wojtczyk	Upr.bud.nr 7131/33/P/2004	
mgr inż. arch. Magdalena Zakrzewska	Upr.bud.nr WP-OIA/OKK/UpB/14/2007	
Opracowali mgr inż. arch. Anna Janecka		
mgr inż. arch. Renata Jankowska		
Sprawdzający mgr inż. arch. Roman Ofierzyński	Upr.bud.nr 412/83/Pw/	
SPA Sadowski, Sadowska ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 048 61-84-84-190 Fax. 048 61-84-84-123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl	SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA	Numer strony