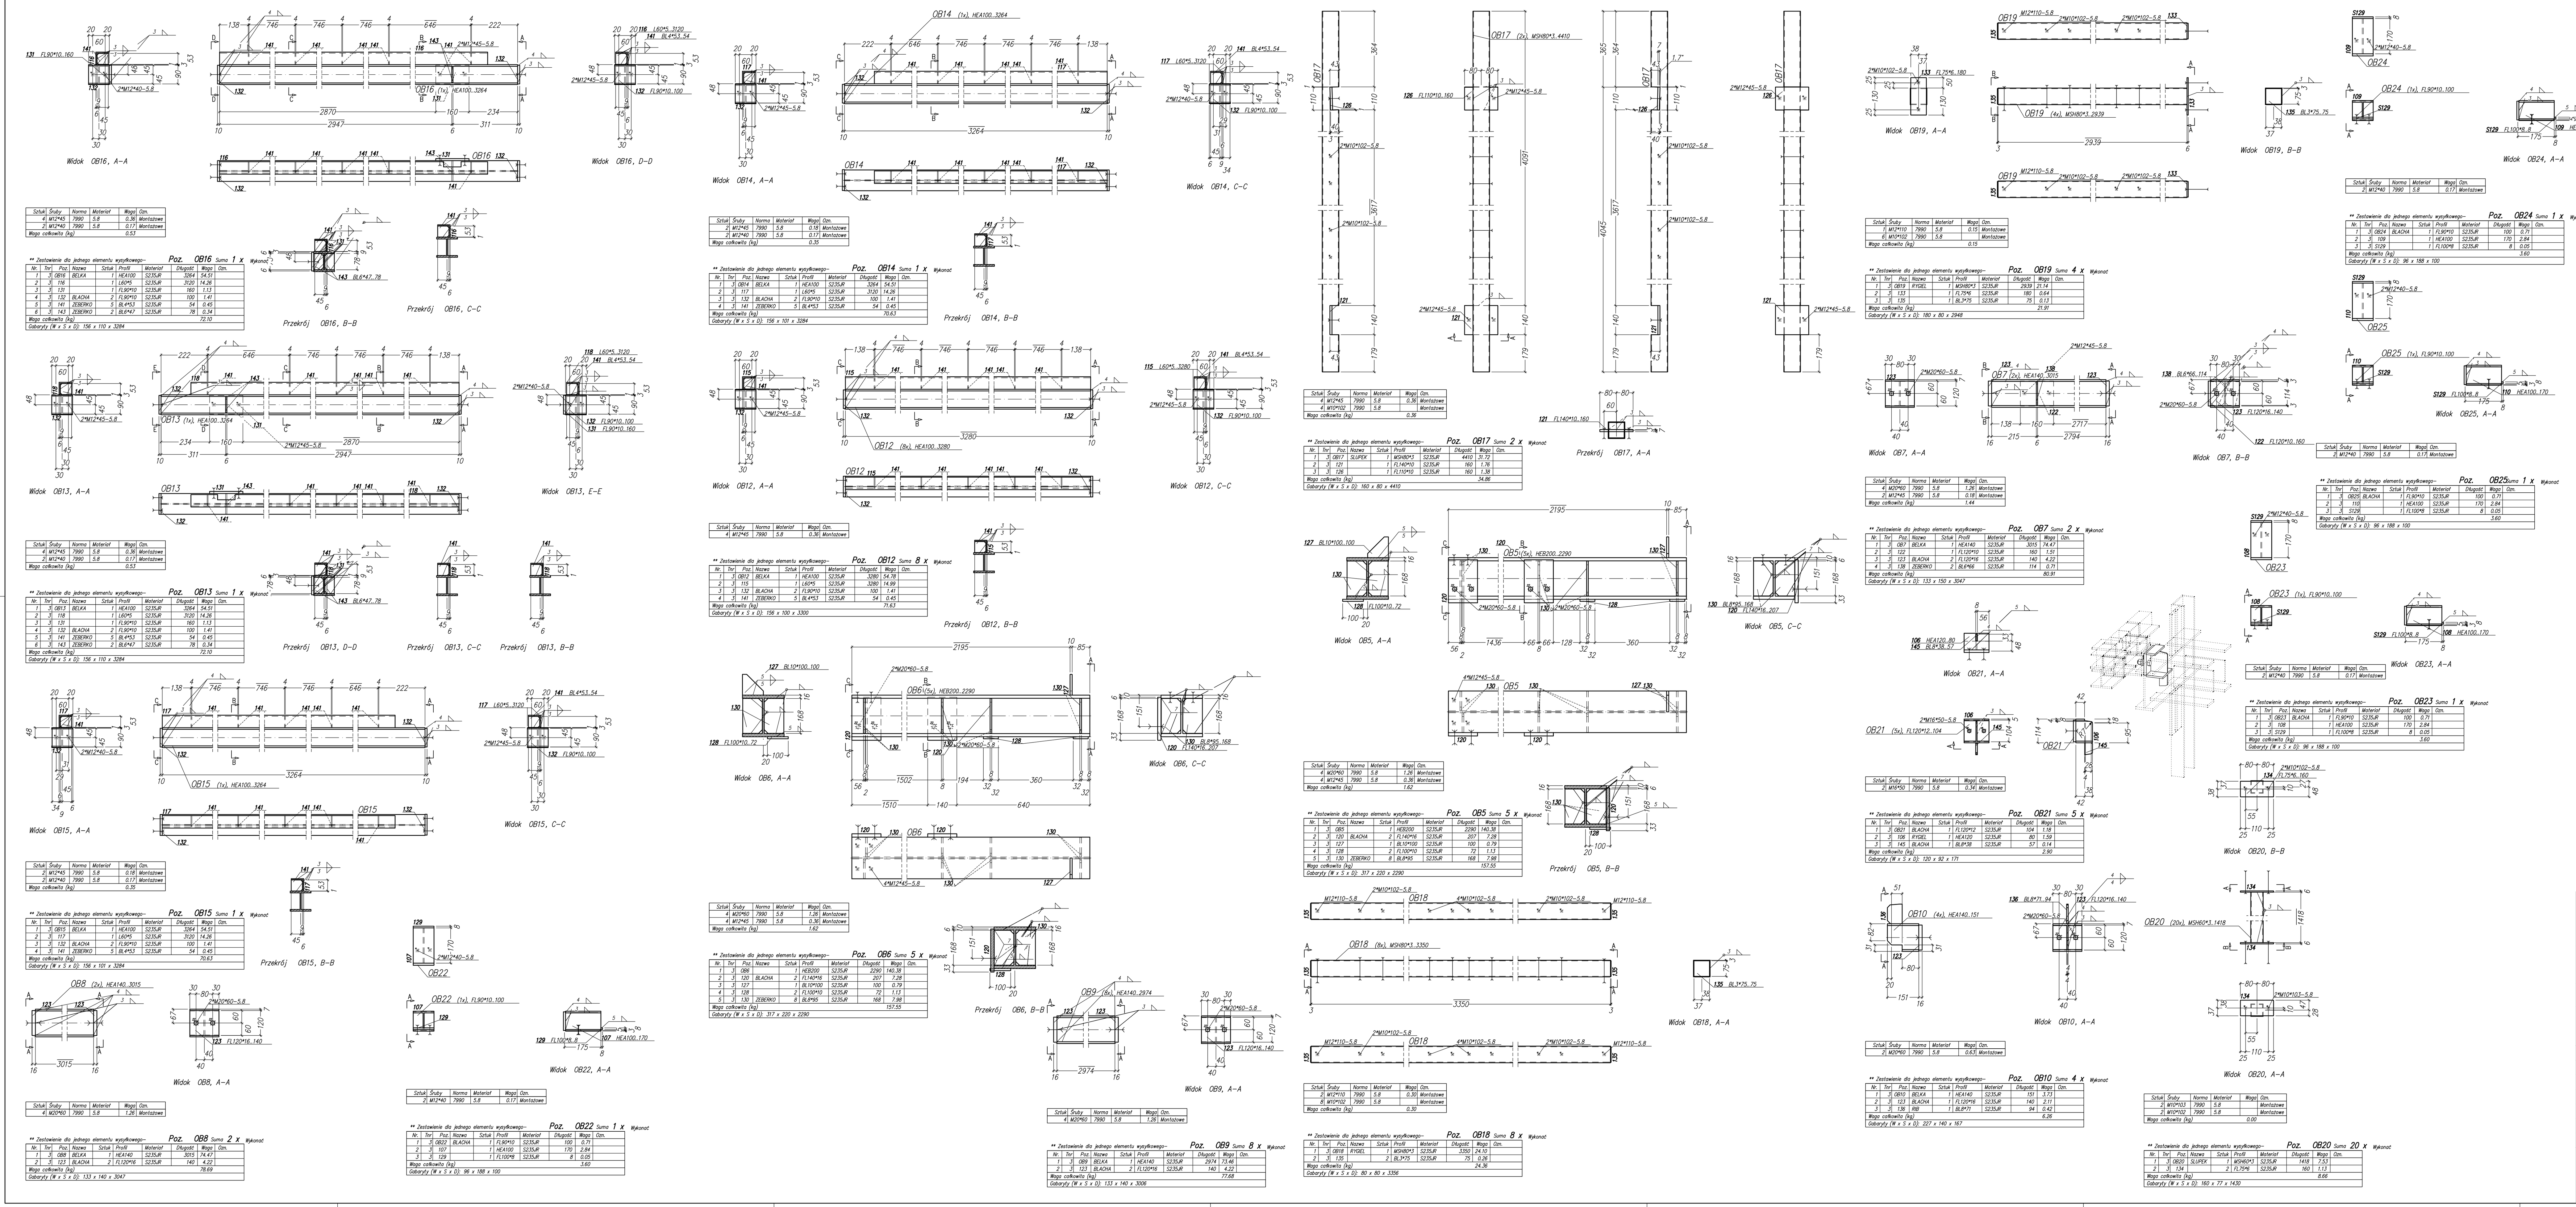

UWAGA:

1.STAL PROFILOWA S235JR
2.SPOINY NIE OZNACZONE WYKONAĆ:
 a) CZOŁOWE NA PEŁNĄ GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
 b) PACHWINOWE O GRUBOŚCI 0,7 CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
3.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I PRZECIWPOŻAROWE WG OPISU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
4.BLACHY DO POŁĄCZEŃ CZOŁOWYCH SPRAWDZIĆ NA ROZWARSTWIENIE; SPOINY PRZEŚWIETLIĆ

PLANOWANA INWESTYCJA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ETAPOWO:

ETAP 1:
- 2 piętro (oddział chirurgii i ortopedii) wraz ze wszystkimi pracami koniecznymi do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania oddziałów
- budowa zewnętrznego dźwigu wraz z dostawą i montażem dźwigu
- budowa pomieszczenia gazów medycznych
- ocieplenie ścian od strony południowej obiektu (elewacje)

ETAP 2: (wykonanie pozostałych prac budowlanych)
- blok operacyjny (3 piętro)
- centralna sterylizatornia (4 piętro)
- ocieplenie pozostałej części budynku (elewacje)
- dostawa i montaż dźwigu szpitalnego (szyb nadbudowywany)

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.
WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ.
MATERIAŁY OPISANE W PROJEKCIE MOŻNA ZAMIENIAĆ NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH, PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA.
BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRÓBEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Waga całkowita
3	OB5	5		HEB200	S235JR	2290	157.55	787.74
3	OB6	5		HEB200	S235JR	2290	157.55	787.74
3	OB7	2	BELKA	HEA140	S235JR	3047	80.91	161.82
3	OB8	2	BELKA	HEA140	S235JR	3047	78.69	157.38
3	OB9	8	BELKA	HEA140	S235JR	3006	77.68	621.42
3	OB10	4	BELKA	HEA140	S235JR	167	6.26	25.04
3	OB12	8	BELKA	HEA100	S235JR	3300	71.63	573.02
3	OB13	1	BELKA	HEA100	S235JR	3284	72.10	72.10
3	OB14	1	BELKA	HEA100	S235JR	3284	70.63	70.63
3	OB15	1	BELKA	HEA100	S235JR	3284	70.63	70.63
3	OB16	1	BELKA	HEA100	S235JR	3284	72.10	72.10
3	OB17	2	SLUPEK	MSH80*3	S235JR	4410	34.86	69.72
3	OB18	8	RYGIEL	MSH80*3	S235JR	3356	24.36	194.89
3	OB19	4	RYGIEL	MSH80*3	S235JR	2948	21.91	87.63
3	OB20	20	SLUPEK	MSH60*3	S235JR	1430	8.66	173.16
3	OB21	5	BLACHA	FL120*12	S235JR	171.5	2.90	14.52
3	OB22	1	BLACHA	FL90*10	S235JR	100	3.60	3.60
3	OB23	1	BLACHA	FL90*10	S235JR	100	3.60	3.60
3	OB24	1	BLACHA	FL90*10	S235JR	100	3.60	3.60
3	OB25	1	BLACHA	FL90*10	S235JR	100	3.60	3.60
Waga całkowita (kg)								3953.93

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

Inwestor/ Adres budowy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN		Branża KONSTRUKCJA Rys.Nr **Pw_Kon_111**
PROJEKT WYKONAWCZY		Data opracowania 2011-08
Rysunek OBEJŚCIE BRUDNE - ELEMENTY WYSYŁKOWE CZ.1/2		Skala 1:10 Etap realizacji: Etap 2
Gł. projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	Upr.bud.nr 78/86/Pw	
Projektant mgr inż. Artur Sokołowski	Upr.bud.nr 72/PW/91	
mgr inż. Jarosław Milewski	Upr.bud.nr WKP/0232/PWOK/08	
Opracowali Tomasz Markowski		
mgr inż. Monika Koszlajda		
Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Marciniak	Upr.bud.nr 7131/89/P/2002	
SPA Sadowski, Sadowska ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 048 61-84-84-190 Fax. 048 61-84-84-123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl		Numer strony